



EINBAUHINWEISE ESU LOKSOUND 3.5 IN ÖBB 1216 (ROCO)

Die Lokomotive ist für den Einbau eines Sounddecoders vorbereitet.
Um genügend Platz für den Lautsprecher zu schaffen, sind 2 der grauen
Fixierklips zu entfernen:

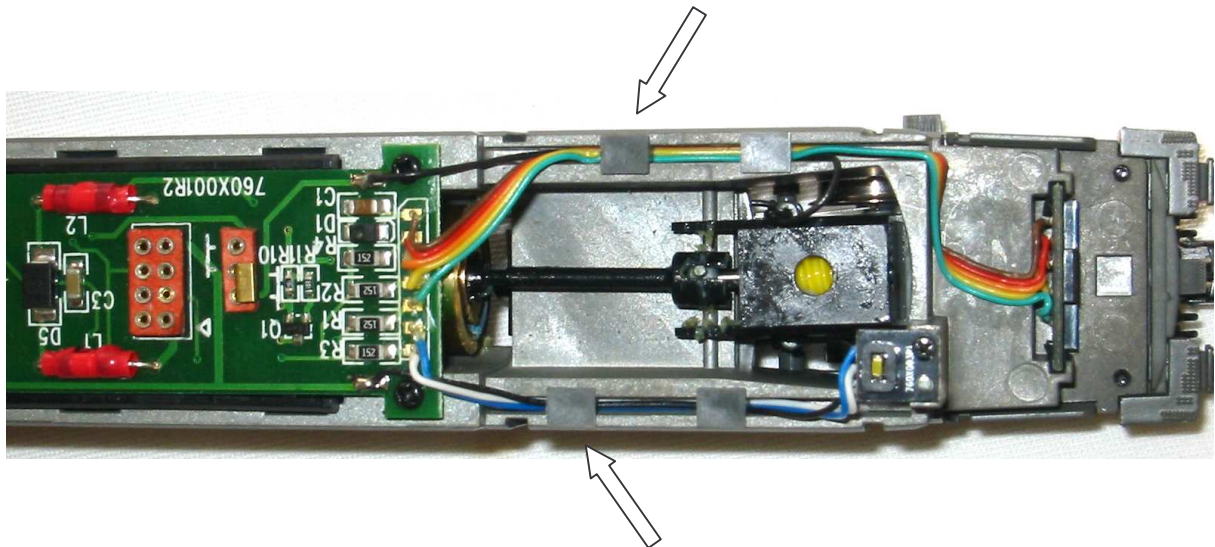

Damit der Lautsprecher unter das Gehäuse passt, sind folgende kleine
Arbeiten an der Schallkapsel durchzuführen:

- Die beiden seitlichen Laschen mit einem Bastelmesser abschneiden

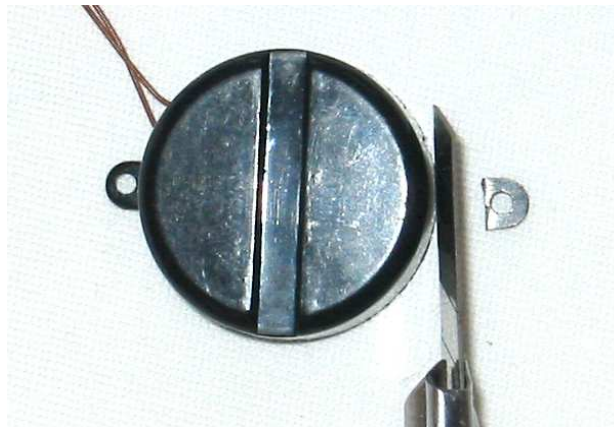


- Den Lautsprecher in die Schallkapsel einsetzen. Danach wird die Schallkapsel bis zum Metallrand des Lautsprechers abgeschliffen



Die Arbeiten an der Schallkapsel können wir für Sie durchführen. Wenn Sie das wünschen, bitte bei der Decoderbestellung angeben.

Die Abbildung zeigt die Lage der Komponenten vor dem Verschließen des Gehäuses. Bitte beachten Sie, dass die Nut in der Schallkapsel exakt in Längsrichtung der Lok verläuft und der Lautsprecher mittig liegt!

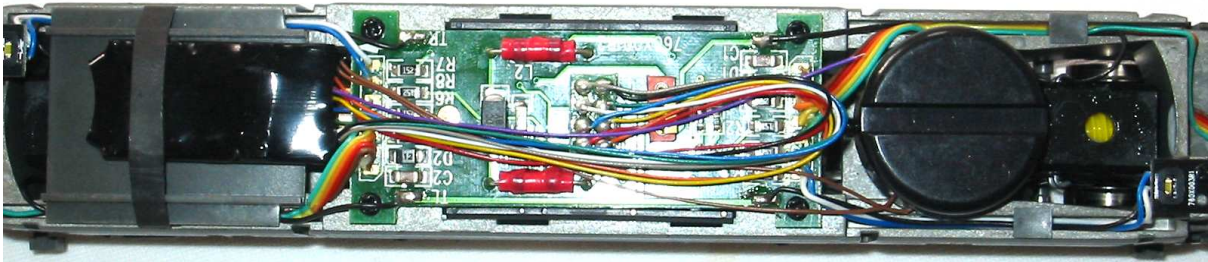

Eine Verklebung ist nicht nötig.

Und zum Abschluss: Wenn sie die Schlitze in der Schallkapsel vor dem Einbau mit Epoxy oder UHU-Plus verschließen, klingt's nachher noch besser.

Viel Spaß mit dem Sound!
Ihre
SoundManufaktur