LokSound 4 Sounddecoder SM31310 - E-Triebwagen 4041

Gehäuse vorsichtig öffnen! Schnappnasen an diesen Stellen:

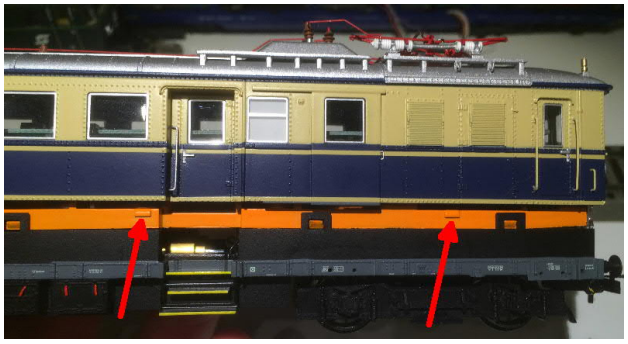

Nachdem ich anfänglich das Gehäuse überhaupt nicht öffnen konnte, hat es dann am einfachsten mit dünne Metallstreifen (~0,3-0,4mm) funktioniert. Vorsichtig in Spalt schieben, und Gehäuse nach außen drücken (an mehreren Stellen):

Anstelle des runden Lautsprechers habe ich einen eckigen verwendet:

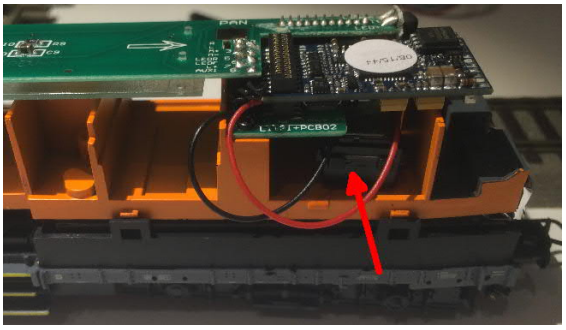

Für den Sounddecoder muss ein Ausschnitt im Gehäuse (Dachbereich) vergrößert werden. Dazu das Dach abnehmen (Achtung auch hier mehrere Schnappverbindungen).

Den rot markierten Bereich (rotes Rechteck) entfernen (fräsen, feilen,...):

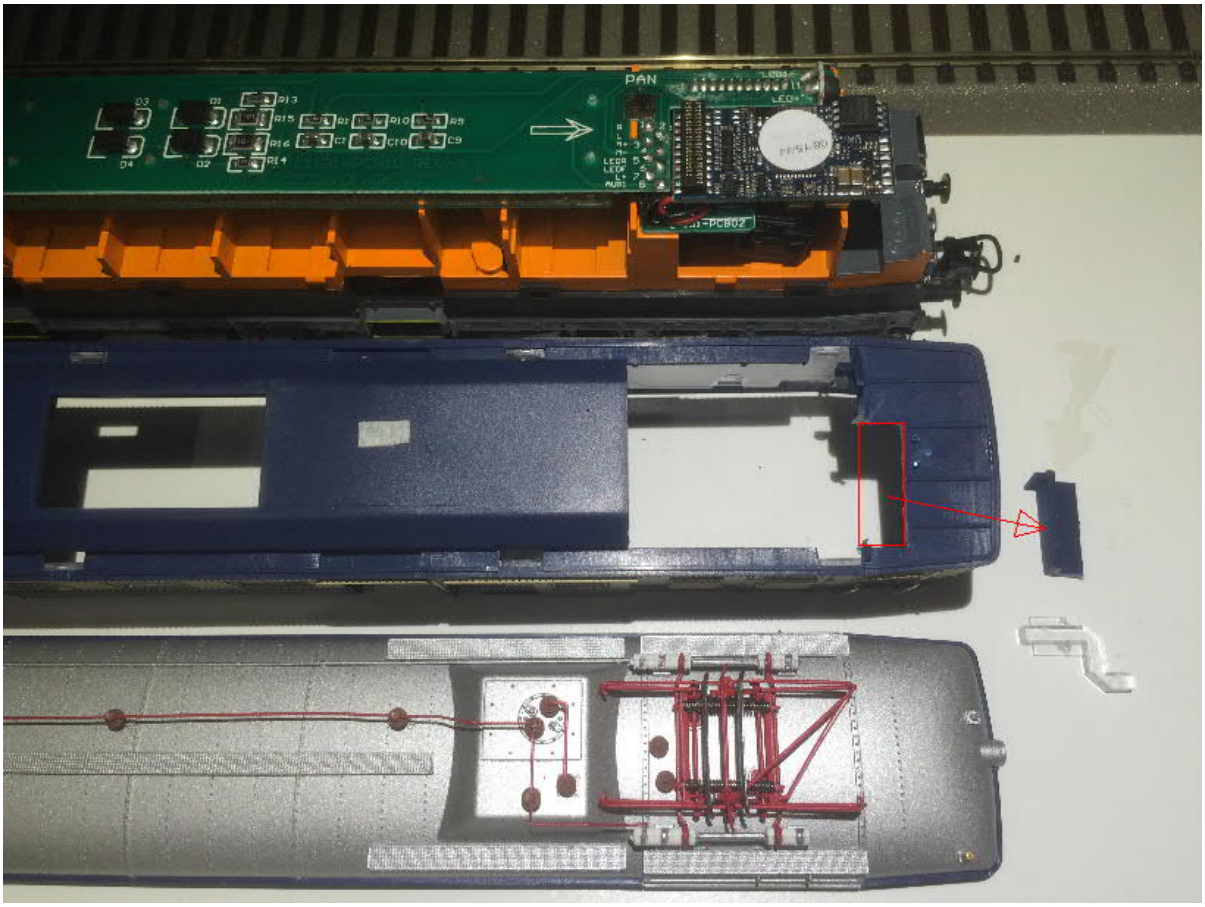

Der Lichtleiter kann dann nicht mehr in Originallage montiert werden (links).
Einfache Lösung: Lichtleiter umdrehen ankleben (rechts):

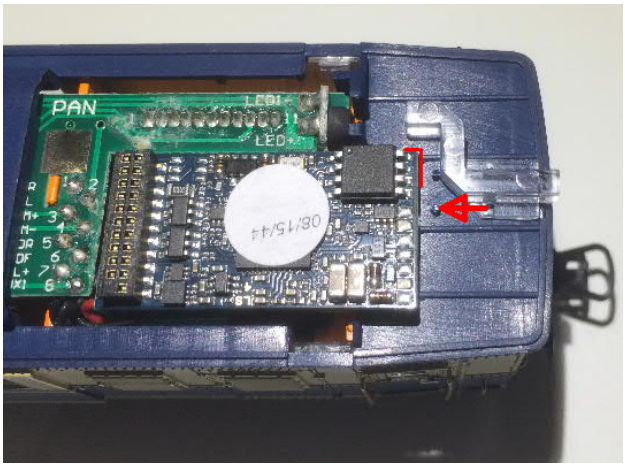

Diese Beschreibung wurde von Herrn Robert Bartonik zur Verfügung gestellt.